



Pegaso



2022



Pegaso ist die maßgebliche Marke für einen **leichten Einstieg in die Welt der Beheizung von Wohnräumen mit Pellets**. Pegaso ist eine Marke der MCZ Group, dem europäischen Marktführer des Sektors.

UNTERNEHMEN

Sich für Pegaso entscheiden, heißt **die Werte des Made in Italy zu schätzen**: Innovation, Qualität und Einhaltung der Umweltrichtlinien, die Grundwerte, auf denen die gesamte Produktion der Gruppe basiert.

MADE IN ITALY

WÄRME, TECHNOLOGIE UND DESIGN **MADE IN ITALY**

SERVICE

Pegaso garantiert seinen Kunden **einen After-Sales-Service** über ein dichtes, europaweit verteiltes Netz. Dabei handelt es sich um hochspezialisierte Techniker, die auf zuverlässige und kompetente Weise einen hervorragenden technischen Support und effizienten Service gewährleisten.

ZERTIFIZIERUNGEN

Alle Pegaso Produkte bieten die entsprechenden **Voraussetzungen und Qualitätsstandards** in puncto Wirkungsgrad und Emissionen, um in den Genuss der staatlichen Förderungen zu kommen. Pegaso erfüllt außerdem die Anforderungen der Zertifizierung Aria Pulita: Alle Produkte haben die höchstmögliche Bewertung, d.h. 4 Sterne.



DIE PRODUKTPALETTE

Vollständige Produktreihe von Pelletöfen mit zeitgenössischem Design, die verschiedenen Ansprüchen an Leistung, Platz und Funktion gerecht werden.

FLOYD 7.0
7 kW
p. 4

MADISON 5
5,2 kW
p. 10

SPARK 11
10,5 kW
p. 14

MIRA 16
16,2 kW
p. 20

VERA 7.0
7 kW
p. 6

TABLA 7
7 kW
p. 12

SABA 14
14 kW
p. 18

MIRA 22
22,8 kW
p. 22

ELANE 9.0
8,5 kW
p. 8

FLOYD 7.0

Runder luftführender Pelletofen 7 kW mit formvollendetem Design, der auch zur Installation in einer Ecke geeignet ist. Seitenteile aus lackiertem Stahl in 2 möglichen Farbgebungen.



FLOYD 7.0 Anthrazit


7 kW

Struktur, Seiten, Tür und Topplatte aus Metall
Brennschale aus Gusseisen
Tägliche / wöchentliche Programmierung
Für den Anschluss eines externen Thermostats eingerichtet
Optional erhältliche Fernbedienung



FLOYD 7.0 Weiß

7 kW	71/200 m³
2,5 kW	49 W
7,7 kW	65 kg
90 %	49,8 x 59,7 x H 94,7 cm
11 kg	0,55 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Oben
0,6 - 1,7 kg/h	Ø 130 mm Oben
18,3 - 6,5 h	

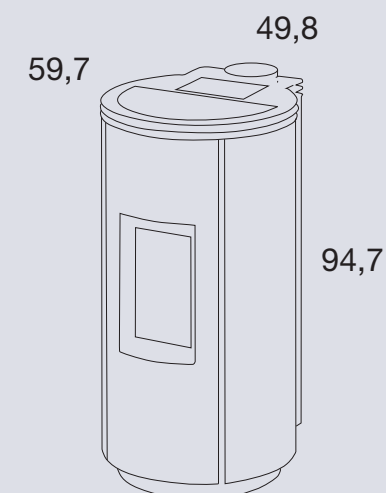

VERPACKUNG OFEN	VERPACKUNG OFEN
L (cm) 80	H (cm) 114,3
P (cm) 60	
VOLUME (m³) 0,55	66 pz.

EUROPEAN STANDARDS



EN 14785:2006

Art. 15A B-VG 2015

BlmSchV 2015

Regensburg

München

Stuttgart

Aachen



VERA 7.0

Luftführender Pelletofen 7 kW mit schlichtem und minimalistischem Design, nutzerfreundlich und mit lackiertem Stahl verkleidet.



VERA 7.0 Weiß

7 kW

Struktur, Seiten, Tür und Topplatte aus Metall
Brennschale aus Gusseisen
Tägliche / wöchentliche Programmierung
Für den Anschluss eines externen Thermostats eingerichtet
Optional erhältliche Fernbedienung




VERA 7.0 Anthrazit



VERA 7.0 Rot

7 kW	71/200 m ³
2,5 kW	49 W
7,7 kW	55 kg
90 %	45,2 x 45,7 x H 90,7 cm
15 kg	0,50 m ³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Hinten
0,6 - 1,7 kg/h	Ø 60 mm
25 - 8,8 h	

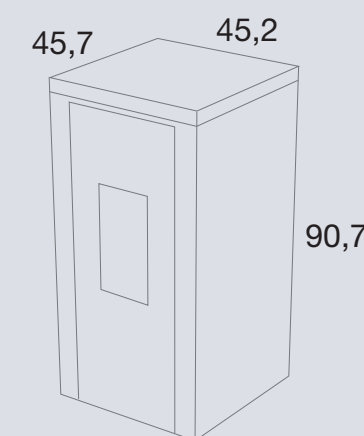

VERPACKUNG OFEN

VERPACKUNG OFEN

N° (max)
2

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	104,3	60

VOLUME (m³)
0.50

EUROPEAN STANDARDS



EN 14785:2006

Art. 15A B-VG 2015

BlmSchV 2015

Regensburg

München

Stuttgart

Aachen



ELANE 9.0 NEW

Luftführender Pelletofen 8,5 kW mit Verkleidung aus lackiertem Stahl und großem Pelletbehälter.



ELANE 9.0 Rot

8,5 kW

Struktur, Seiten, Tür und Topplatte aus Metall
Brennschale aus Gusseisen
Tägliche / wöchentliche Programmierung
Für den Anschluss eines externen Thermostats eingerichtet
Optional erhältliche Fernbedienung




ELANE 9.0 Weiß




ELANE 9.0 Anthrazit

8,5 kW	70/238 m³
2,5 kW	96 W
9,5 kW	65 kg
90 %	50,8 x 54,4 x H 105,1 cm
17 kg	0,57 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Hinten
0,6 - 2 kg/h	Ø 60 mm
28 - 8 h	

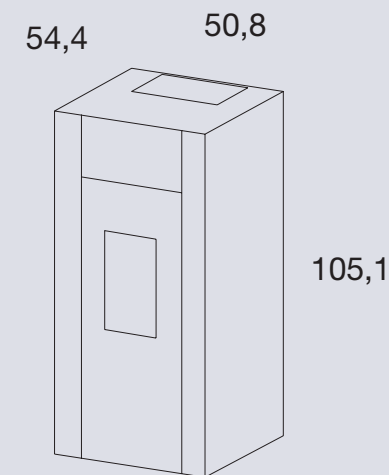


VERPACKUNG OFEN VERPACKUNG OFEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	60

VOLUME (m³)
0,57



EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



MADISON 5

Luftführender Pelletofen, „Raumspawunder“, speziell für kleine Räume der Wohnung entwickelt. Verkleidung aus lackiertem Stahl und Tür aus Gusseisen.



MADISON 5 Anthrazit

5,2 kW

Struktur, Seiten und Topplatte aus Metall
Brennschale und Tür aus Gusseisen
Tägliche / wöchentliche Programmierung
Für den Anschluss eines externen Thermostats eingerichtet
Optional erhältliche Fernbedienung




MADISON 5 Weiß



MADISON 5 Rot

5,2 kW	71/148 m ³
2,5 kW	62 W
5,8 kW	55 kg
89,5 %	60 x 27,5 x H 95,5 cm
12 kg	0,38 m ³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Oben – Hinten – Seitlich
0,57 - 1,24 kg/h	Ø 60 mm
21,1 - 9,7 h	

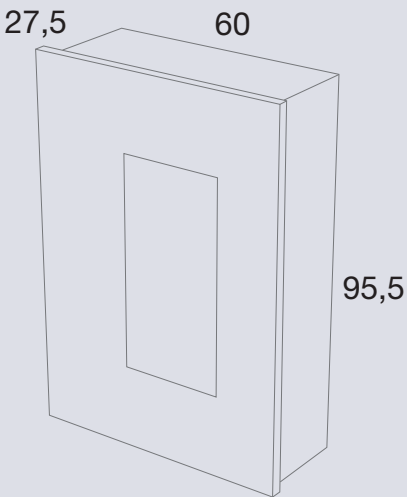

VERPACKUNG OFEN

VERPACKUNG OFEN

An isometric line drawing of a rectangular oven unit. Dimension lines indicate the length (L), height (H), and depth (P) of the unit.

A vertical stack of five identical rectangular boxes. To the right of the top box, the text "max 5" is written, indicating the maximum number of boxes that can be stacked.

N° (max)
5

L (cm)	H (cm)	P (cm)
107	44,8	80

A simple line drawing of a truck. On its side, the text "180 pz." is written, indicating the total number of pieces (units) that can be transported.

VOLUME (m³)
0,38

EUROPEAN STANDARDS



EN 14785:2006

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



ENERGY LABELLING



ZM8-P-051
certificazioneariaipulita.it



TABLA 7

Luftführender Pelletofen, „Raumspawunder“, mit essentiellen Linien, ideal, wenn Sie trotz Platzproblem nicht auf ein warmes, gemütliches Ambiente verzichten wollen. Verkleidung aus lackiertem Stahl und Tür aus Gusseisen.



TABLA 7 Weiß

7 kW

Struktur, Seiten und Topplatte aus Metall
Brennschale und Tür aus Gusseisen
Tägliche / wöchentliche Programmierung
Für den Anschluss eines externen Thermostats eingerichtet
Optional erhältliche Fernbedienung

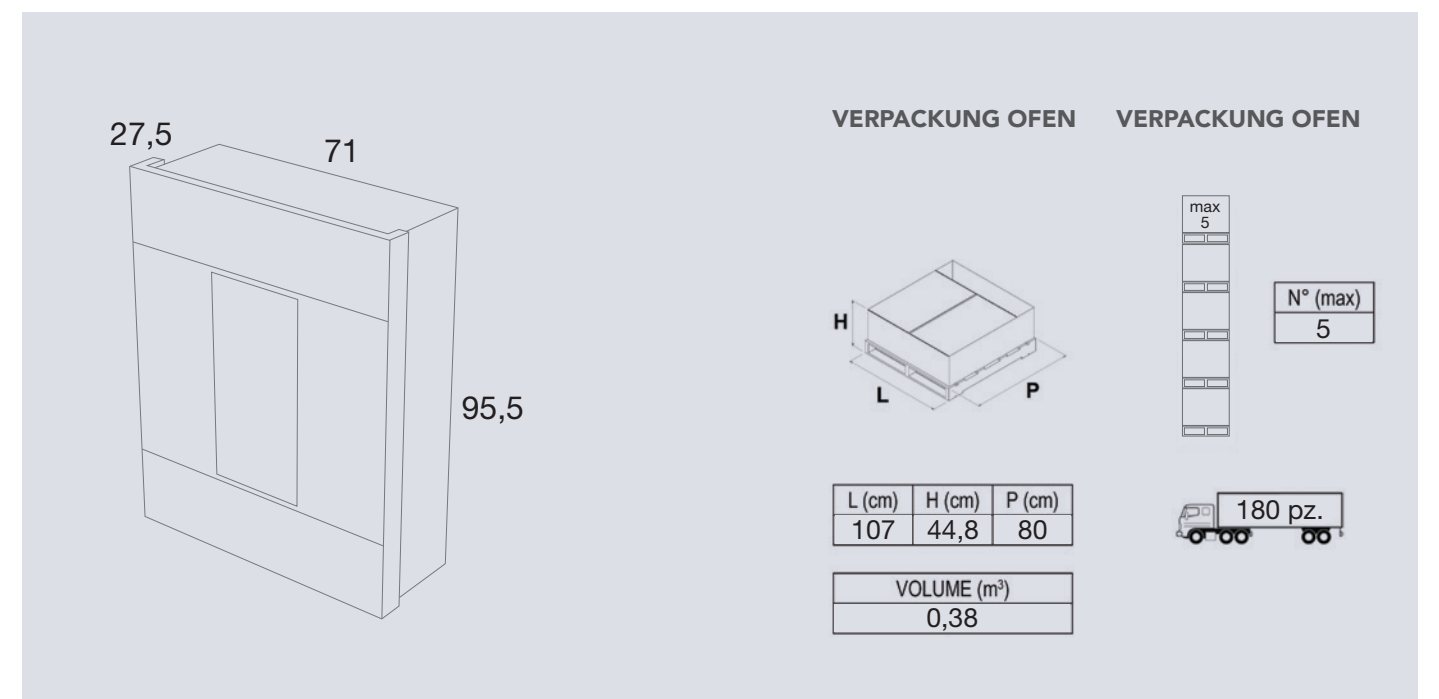


TABLA 7 Anthrazit



TABLA 7 Rot

7 kW	77/200 m ³
2,7 kW	72 W
7,8 kW	60 kg
89,5 %	71 x 27,5 x H 95,5 cm
12 kg	0,38 m ³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Oben – Hinten – Seitlich
0,61 - 1,7 kg/h	Ø 60 mm
19,7 - 7,1 h	



EUROPEAN STANDARDS



EN 14785:2006

BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



SPARK 11 ^{NEW}

Kanaliserbarer Pelletofen 10,5 kW mit der Möglichkeit, den Raum, in dem er installiert ist, sowie weitere anliegende Räume zu heizen. Verkleidung aus lackiertem Stahl und großem Pelletbehälter.



SABA 14 Anthrazit

10,5 kW

Struktur, Seiten und Topplatte aus Metall, Tür und Brennschale aus Gusseisen
Tägliche / wöchentliche Programmierung
Für Kanalisierung an der Ober- und Rückseite vorbereitet
Für den Anschluss eines externen Thermostats eingerichtet
Rauchgasauslass oben und hinten
Frontales Gebläse
Optional erhältliche Fernbedienung




SABA 14 Rot




SABA 14 Weiß

10,5 kW	84/294 m³
3 kW	120 W
12 kW	108 kg
88 %	47,6 x 54,8 x H 108,1 cm
25 kg	0,65 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Hinten
0,7 - 2,5 kg/h	Ø 60 mm
36 - 10 h	

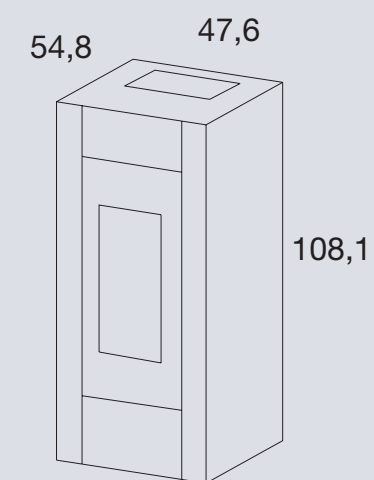


VERPACKUNG OFEN VERPACKUNG OFEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	65

VOLUME (m³)
0,65

N° (max)
2



EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



TABLA Weiß



SABA 14 Anthrazit



Mehrere Möglichkeiten zur Warmluftkanalisierung.

SABA 14

Kanaliserbarer Pelletofen 14 kW mit der Möglichkeit, den Raum, in dem er installiert ist, sowie weitere anliegende Räume zu heizen. Verkleidung aus lackiertem Stahl.



SABA 14 Anthrazit

14 kW

Struktur, Seiten und Topplatte aus Metall, Tür und Brennschale aus Gusseisen
Tägliche / wöchentliche Programmierung
Für Kanalisierung an der Ober- und Rückseite vorbereitet
Für den Anschluss eines externen Thermostats eingerichtet
Rauchgasauslass oben und hinten
Frontales Gebläse
Optional erhältliche Fernbedienung



SABA 14 Rot



SABA 14 Weiß

14 kW	108/399 m³
3,8 kW	153 W
15,7 kW	138 kg
89 %	54 x 57 x H 114 cm
23 kg	0,74 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Oben – Hinten
0,86 - 3,5 kg/h	Ø 60 mm
27 - 7 h	



VERPACKUNG OFEN VERPACKUNG OFEN

		N° (max) 2
L (cm) 80	H (cm) 131,4	P (cm) 70
VOLUME (m³) 0,74		
57 pz.		

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



MIRA

Wasserführender Pelletofen 16/22 kW mit
Möglichkeit eines Gebläses zum Heizen des
Raums und daraus folgender Kosteneinsparung.
Verkleidung aus lackiertem Stahl.



MIRA 16 Rot

MIRA 16

Struktur, Seiten, Tür und Topplatte aus Metall
Brennschale aus Gusseisen
Tägliche / wöchentliche Programmierung
Anschluss an die Heizungsanlage
Gebläse
Lufttemperaturfühler
Wassertemperaturfühler
Für den Anschluss eines externen Thermostats eingerichtet




MIRA 16 Weiß




MIRA 16 Anthrazit

16,2 kW	22 - 6,3 h
4,7 kW	134/462 m³
17,4 kW	115 W
12,9 kW	140 kg
3,1 kW	51,5 x 52,5 x H 109 cm
93,3 %	0,74 m³
22 kg	Ø 80 mm Hinten
Pellet Ø 6 mm	Ø 50 mm
1 - 3,5 kg/h	

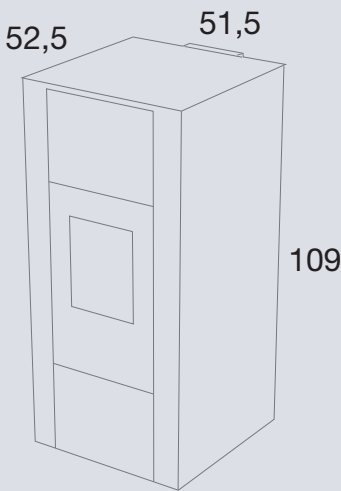


VERPACKUNG OFEN VERPACKUNG OFEN



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,8	70

VOLUME (m³)
0,74



EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




MIRA 22

Struktur, Seiten, Tür und Topplatte aus Metall
Brennschale aus Gusseisen
Tägliche / wöchentliche Programmierung
Anschluss an die Heizungsanlage
Gebläse
Lufttemperaturfühler
Wassertemperaturfühler
Für den Anschluss eines externen Thermostats eingerichtet



 22,8 kW	 22 - 4,4 h
 4,7 kW	 134/650 m³
 25 kW	 115 W
 18,7 kW	 140 kg
 3,1 kW	 51,5 x 52,5 x H 109 cm
 91,3 %	 0,74 m³
 22 kg	 Ø 80 mm Hinten
 Pellet Ø 6 mm	 Ø 50 mm
 1,0 - 5,0 kg/h	

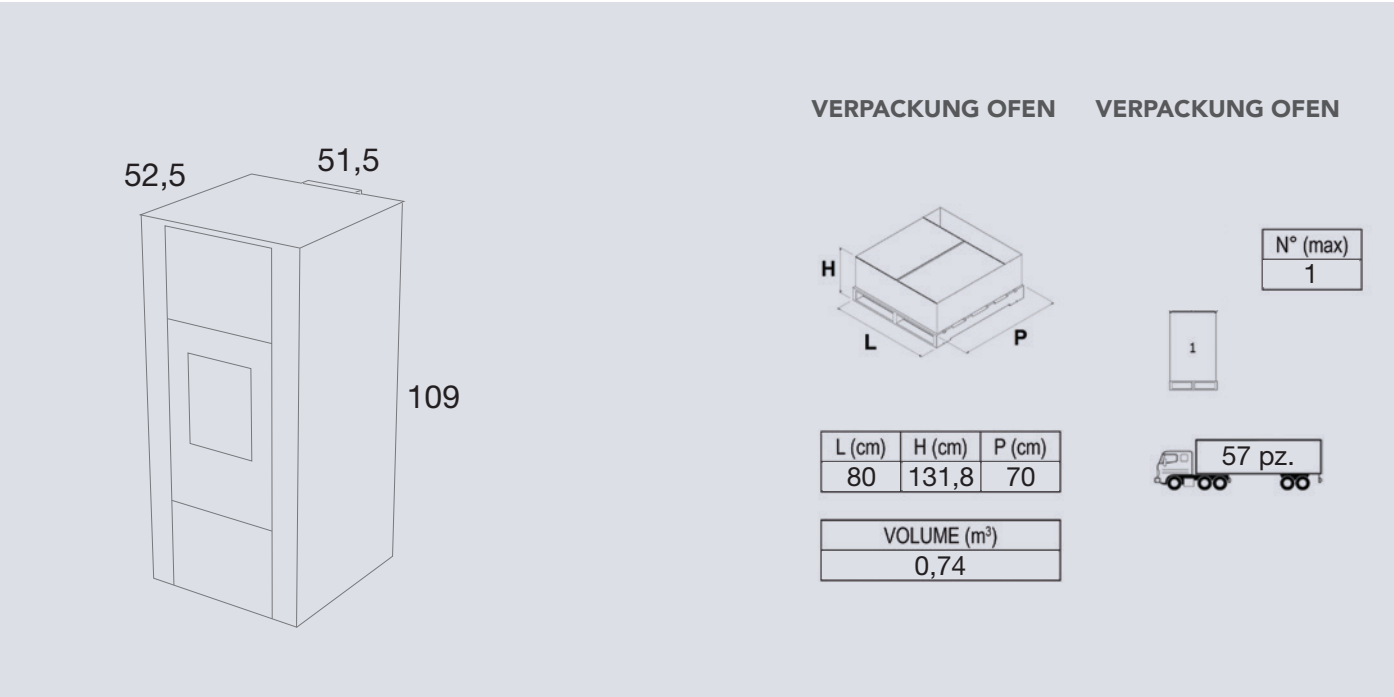

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



TECHNISCHE SYMBOLE



Nominale Wärmeleistung



Verminderte Wärmeleistung



Thermische Heizleistung



Nominale Nutzleistung (H2O)



Reduzierte Nutzleistung (H2O)



Kirkungsgrad



Fassungsvermögen Behälter



Brennstoffart



Stündlicher Verbrauch (min/max)



Autonomie (bei Mindestleistung/bei Höchstleistung)



Stromaufnahme bei max. Betrieb



Gewicht



Maße



Größe der Verpackung



Rauchabzug



Öffnung für die Verbrennungsluft




Raumheizvermögen

Das Markenzeichen und die Abbildungen, die in diesem Katalog/dieser Preisliste dargestellt sind, sind Eigentum von Cadel srl und ihre Verwendung ist nur nach Erteilung der schriftlichen Genehmigung durch die Verkaufsdirektion erlaubt. Die unsachgemäße, unrechtmäßige oder nicht autorisierte Nutzung des Markenzeichens und der Abbildungen kann zivil- sowie strafrechtliche Folgen haben und/oder zu Schadensersatzforderungen führen.



Via Foresto sud, 7
31025 Santa Lucia di Piave (TV) Italy
Tel. +39 0438 1520200 - Fax +39 0438 73343
contact@pegasoheating.com
www.pegasoheating.com



MADE IN ITALY